

Signalisation pour: Dépanneuses / Transports spé- ciaux et Services de voirie



Rampes lumineuses Phoenix



Rampes modulables de dernière génération. Prise de toit optionnel à 23 pôles.
Dimensions adaptables pour tout véhicule: longueurs de 900mm à 2'000mm par pas de 100mm.
Toutes les rampes sont conformes aux exigences européennes de déparasitage et homologuées selon la réglementation ECE-R65.

Rampe à double éclat modèle PX-8200

Fr. 1'750.—



Un feu à double éclat par côté.
Calotte orange sur toute la largeur.
Livable en 12 ou 24Volt.

Rampe LED-Solaris modèle PXS-9200

Fr. 1'830.—



Un module Solaris à 1-niveau de 15 LED à 3 W.
par côté Calotte orange sur toute la largeur.
Livable en 12 ou 24Volt.

Rampe LED-Solaris modèle PXS-99200

Fr. 2'290.—



Un module Solaris à 1-niveau de 15 LED à 3 W.
par côté Calotte orange sur toute la largeur.
Livable en 12 ou 24Volt.

Rampe orange à feux tournants modèle PX-7200

Fr. 1'160.—



Un module de feu tournant par côté.
Calotte orange sur toute la largeur.
Livable en 12 ou 24Volt.

Rampe orange à double feux tournants modèle PX-7200

Fr. 1'560.—



Deux feux tournants par côté
Calotte orange sur toute la largeur.
Livable en 12 ou 24Volt.

Rampes lumineuses Phoenix

Dimensions des rampes Phoenix

Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur
7200 / 8200 / 9200	110 mm	270 mm	900 mm bis 2'000 mm
7500 / 8500 / 9500	110 mm	270 mm	900 mm bis 2'000 mm

Options pour les rampes Phoenix


Set de fixations hautes pour toit de véhicule	8234031	Fr. 125.—
Set de fixations basses pour toit de véhicule	8234030	Fr. 125.—
Set de fixations pour barres de toit de véhicule	8234032	Fr. 160.—
Longueur spéciale 1'300 mm à 1'600 mm	8230010	Fr. 190.—
Longueur spéciale 1'700 mm à 2'000 mm	8230015	Fr. 360.—
Partie centrale blanche opale sans textes (par côté)	8211010	Fr. 80.—
Clignotants orange spot (par côté)	8233161	Fr. 160.—
Clignotants orange spot (avant et arrière)	8233160	Fr. 320.—
Clignotants orange spot (par côté) type Sputnik 3 Watt LED	8233161-LED	Fr. 270.—
Clignotants orange spot (avant et arrière) type Sputnik 3 Watt LED	8233160-LED	Fr. 540.—
Clignotants orange spot (par côté) Double LED Sputnik 3 Watt	8233261-LED	Fr. 420.—
Clignotants orange spot (avant & arrière) Double LED Sputnik 3 Watt	8233260-LED	Fr. 840.—
Centrale clignotante avec sortie RAG et UDS.		
Nécessaire en cas d'utilisation des feux orange	SFC-12/24	Fr. 180.—
2x Feux de travail à halogène vers l'arrière ou l'avant	ARSLBH	Fr. 430.—
2x Feux de travail LED CDL-100-ARS vers l'arrière	ARSLBHL	Fr. 730.—
2x Feux de travail LED CDL-100-ARS vers l'avant	ARSLBVL	Fr. 730.—
Feux de travail latéraux flood 50 Watt pour rampe à éclats.	8299125FL	Fr. 180.—
2x Feux de travail latéraux LED Impaxx (12 Volt)	8299125FL-LED	Fr. 425.—
Prise de toit 23 pôles	8211520	Fr. 260.—



Rampes lumineuses Arjent



Rampe LED-Sputnik orange type Arjent 9200 Fr. 2'580.—

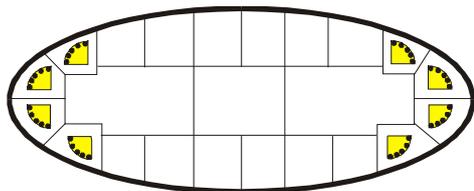

Un module de 12 LED SPUTNIK à 3Watt par côté Calotte supérieure orange et inférieure transparente. Longueur 1'100 mm
Livrable en 12 ou 24 Volt

Dimensions des rampes lumineuses Arjent

Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur
V-6200 Arjent 3 Watt LED Rampes lumineuses	95 mm	460 mm	1'100 mm / 1'300 mm / 1'600 mm / 1'800 mm

Options pour les rampes Arjent

Set de fixations hautes pour toit de véhicule	8234031	Fr. 125.—
Set de fixations basses pour toit de véhicule	8234030	Fr. 125.—
Set de fixations grand format	V-MH	Fr. 350.—
Longueur spéciale 1'300 mm	8230013	Fr. 215.—
Longueur spéciale 1'600 mm	8230016	Fr. 385.—
Longueur spéciale 1'800 mm	8230018	Fr. 635.—
Module supplémentaire de 12 LED vers l'avant	9030-V	Fr. 860.—
Module supplémentaire de 12 LED vers l'arrière	9040-H	Fr. 860.—
Clignotants orange LED spot (par côté) type Sputnik	8233161-LED	Fr. 270.—
Clignotants orange LED spot (avant et arrière) type Sputnik	8233160-LED	Fr. 540.—
Centrale clignotante avec sortie RAG et UDS.		
Nécessaire en cas d'utilisation des feux orange	SFC-12/24	Fr. 180.—
Paire de feux de travail arrière à halogène	ARSLBH	Fr. 430.—
Feux de travail latéraux flood 50 Watt pour rampe LED	8299125FL	Fr. 80.—
1x Feux de travail arrière LED CDL-100-ARS	ARSLBHL-1	Fr. 365.—
Prise de toit 23 pôles	8211520	Fr. 260.—



Rampes lumineuses Legend-ROC



Rampe lumineuse orange LED Legend Solaris


Dimensions des rampes lumineuses Legend-ROC

Modèle de base	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
LG-6200-ROC	65 mm	290 mm	1'130 mm	Fr. 2'050.—
Rampe de signalisation Legend Solaris comprenant 16 modules LED à 3 diodes de 3 watt			1'350 mm	Fr. 2'230.—
Avec prise de toit 19 pôles			1'550 mm	Fr. 2'480.—
			1'750 mm	Fr. 2'650.—

Rampe lumineuse orange Legend-ROC

Le modèle ROC à commande par boîtier spécial permet de profiter de la haute technologie High Tec PC-Boards. Le câblage interne peut être en très grande partie abandonné.. Grâce au système CANBUS la communication et l'installation entre le warning de la rampe et le boîtier électronique sont fortement simplifiées. Une interface permettant la gestion des fonctions par interrupteur est également livrable.


NEU gibts es optional die Hauptmodule (18 Stück) in der Farbe Gelb/Weiss.



La répartition des modules orange et/ou blanc est installée selon les besoins de l'utilisateur.




Modèle 2059396	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe Legend Solaris LED 22 modules LED à 3 Watt Prise de toit 19 pôles incluse	65 mm	290 mm	1'130 mm	Fr. 2'770.—

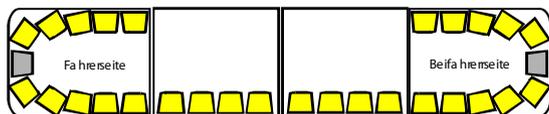


Modèle 2059321	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe Legend Solaris LED 28 Modules LED à 3 Watt 2 Feux de travail gauche et droite Prise de toit 19 pôles incluse.	65 mm	290 mm	1'130 mm	Fr. 3'490.—

Rampes lumineuses Legend-ROC

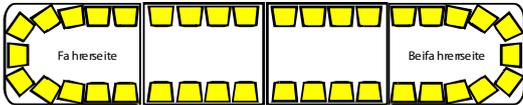

Modèle 2059173	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe Legend Solaris LED 38 modules LED à 3 Watt Prise de toit 19 pôles incluse	65 mm	290 mm	1'130 mm	Fr. 4'690.—

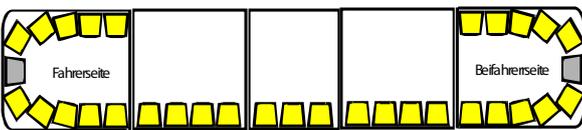


Modèle 2059367	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe Legend Solaris LED 31 modules LED à 3 Watt Feux de travail latéraux gauche et droite Prise de toit 19 pôles incluse	65 mm	290 mm	1'350 mm	Fr. 4'270.—



Modèle 2059474	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe Legend Solaris LED 31 modules LED à 3 Watt Feux de travail latéraux gauche et droite Prise de toit 19 pôles incluse	65 mm	290 mm	1'550 mm	Fr. 5'120.—



Rampes lumineuses Legend-ROC

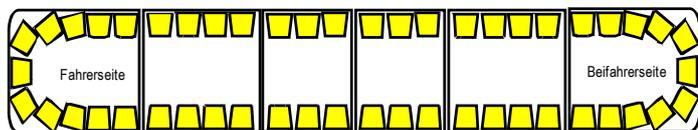

Modèle 2059358	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe Legend Solaris LED 50 modules LED à 3 Watt Prise de toit 19 pôles incluse	65 mm	290 mm	1'550 mm	Fr. 6'560.—

Boîtier de commandes BCT2004-04

Fr. 260.—

Descriptions des fonctions:

Intensité lumineuse nocturne –
Modules LED extérieurs

Intensité lumineuse diurne –
Modules LED extérieurs et intérieurs



Eclairage avant –
Modules extérieurs et intérieurs

Eclairage arrière –
Modules intérieurs

Boîtier de commandes BCT2006-13


Fr. 260.—

Descriptions des fonctions:

Intensité lumineuse nocturne –
Modules LED extérieurs

Eclairage avant et arrière –
Modules extérieurs et intérieurs

Feu de travail droit

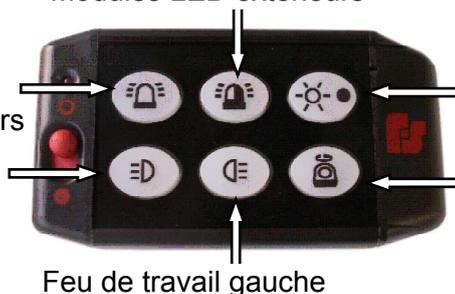

Intensité lumineuse nocturne –
Modules extérieurs

Fonction feux toutnants –
Modules extérieurs

Feu de travail gauche

Interface CANBUS pour la gestion des signaux analogiques
de la rampe (sirène AS-425)

LG-IF

Fr. 235.—

Options pour les rampes Legend-ROC

Fixation sur toit de véhicule


Fixation sur toit de véhicule surbaissée

Hauptmodule (18 Stück) Multicolor Gelb/Weiss

Module Solaris orange

Module Solaris blanc (Feux de travail)

Module de feu de travail à 4 diodes de 3 Watt (Montage incliné)



LG-8234030

Fr. 235.—

LG-8234050

Fr. 125.—

LG-MCGW

Fr. 640.—

LG-62/12G

Fr. 120.—

LG-62/12W

Fr. 120.—

LG-ALH-AGB

Fr. 385.—

Rampes lumineuses Aurum-ROC



Rampe de signalisation LED orange Aurum Solaris

Rampes lumineuses Aurum-ROC

Modèle AU1130-G	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe lumineuse Aurum Solaris LED 40 LED à 3 Watt Torche de câbles de 5m et fixation de toit incluse	65 mm	290 mm	1'130 mm	Fr. 1'560.—
Rampe lumineuse Aurum Solaris LED 44 LED à 3 Watt Torche de câbles de 5m et fixation de toit incluse	65 mm	290 mm	1'350 mm	Fr. 1'820.—
Rampe lumineuse Aurum Solaris LED 48 LED à 3 Watt Torche de câbles de 5m et fixation de toit incluse	65 mm	290 mm	1'550 mm	Fr. 2'090.—
Rampe lumineuse Aurum Solaris LED 40 LED à 3 Watt Feux de travail vers l'avant Partie centrale éclairée Torche de câbles de 5m et fixation de toit incluse	65 mm	290 mm	1'750 mm	Fr. 2'350.—

Options pour la rampe Aurum-ROC

Fixation de toit VAMA

Module de feux de travail à 4 LED de 3 Watt (montage incliné)

Prise de toit à 19 pôles

LG-8234030

LG-ALH-AGB

8211510

Fr. 235.—

Fr. 385.—

Fr. 225.—



VI9000 LED Rampes lumineuses




Rampe Multicolore VI-9000 LED


La rampe FEDERAL SIGNAL type VI-9000 est caractérisée par sa forme linéaire et sa technologie multicolore intégrée. Les modules LED permettent un changement de couleur selon les besoins de l'intervention en cours. Qu'elle soit en bleu ou en blanc avec ou sans feux de travail elle peut instantanément passer en éclairage total ou partiel pour l'illumination de la scène d'intervention. Commande par interface CANBUS. Tension 12 volt.

Homologation E en classe 2

Cette rampe est entièrement personnalisable selon les besoins de l'utilisateur.




Modèle VILG992110	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe LED VI-9000 Comprenant: 132 LED orange Câblage et interface inclus	50 mm	246 mm	1'100 mm	Fr. 5'350.—

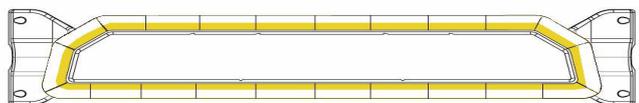

Modèle VILGW992110	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe LED VI-9000 Comprenant: 132 LED projecteurs frontaux Latéraux et arrière Câblage et interface inclus	50 mm	246 mm	1'100 mm	Fr. 6'120.—

VI9000 LED Rampes lumineuses

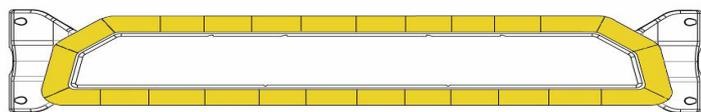


Modèle VILGW992110	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe LED VI-9000 Comprenant: 156 LED orange. Câblage et interface inclus	50 mm	246 mm	1'300 mm	Fr. 5'780.—




Modèle VILGW992110	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe LED VI-9000 Comprenant: 156 LED orange 156 LED projecteurs frontaux Latéraux et arrière Câblage et interface inclus	50 mm	246 mm	1'300 mm	Fr. 6'690.—

Options pour les rampes VI9000

Module orange supplémentaire	VILM-G	Fr. 35.—
Module blanc supplémentaire	VILM-W	Fr. 35.—
Module blanc/orange supplémentaire	VILM-WG	Fr. 75.—
Fixation de toit	LG-8234030	Fr. 235.—
Fixation de toit surbaissée	LG-8234050	Fr. 125.—
Feux de travail supplémentaire sous la rampe	VL-SLAL	Fr. 770.—

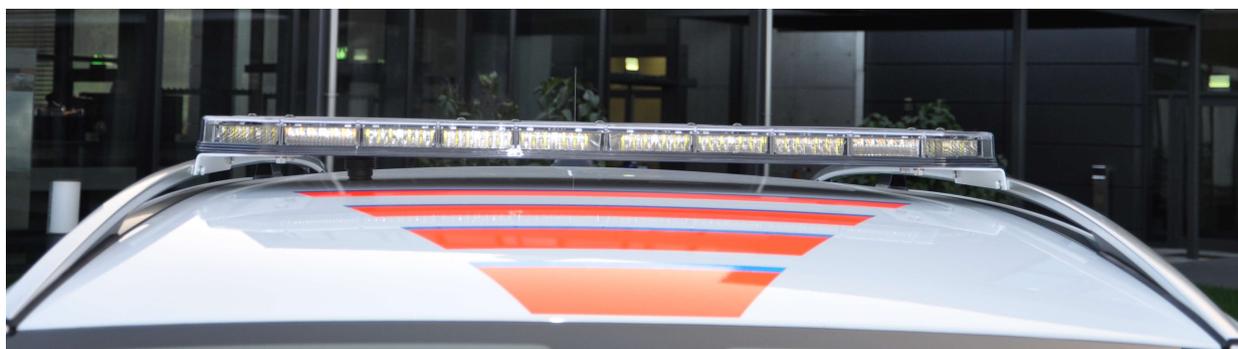

Rampes lumineuses Vista

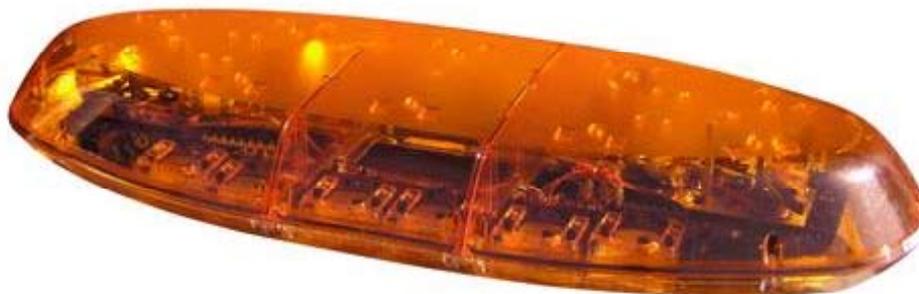


VISTA représente la dernière génération des rampes lumineuses entièrement modulables. Spécialement conçue pour l'utilisation de projecteurs de recherche, de feux de travail ou d'éclairage latéral. Montage simple et rapide. Conforme et homologuée aux normes européennes.

Masstabelle Vista-Lichtbalken

Modèle de base VSL	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe de signalisation Vista ROC comprenant 26 Solaris modules LED de 3 diodes à 3 Watt. 12/24V Avec prise de toit	130 mm	460 mm	1'100 mm	Fr. 3'580.—
			1'350 mm	Fr. 3'780.—
			1'600 mm	Fr. 3'980.—
			1'800 mm	Fr. 4'250.—

Rampe lumineuse Legende

Cette rampe ne peut être gérée que par le système de commande VAMA. Cette technologie permet l'utilisation High Tech du PC-Board en réduisant le câblage intérieur à son minimum. Le système CanBus simplifie la communication entre les différents éléments de la rampe ainsi que leur montage.

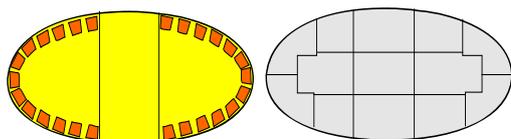

Modèle VSL-9211-4GB	Hauteur	Largeur	Longueur	Prix
Rampe de signalisation Vista ROC comprenant 26 Solaris modules LED de 3 diodes à 3 watt. 12/24V Avec prise de toit	130 mm	460 mm	1'100 mm	Fr. 3'580.—

Rampes lumineuses Vista

Options pour les rampes VISTA

Modèle de base:

Modèle de base VISTA 1'100 mm (sans élément central)	V-1000	Fr. 1'010.—
Modèle de base VISTA 1'350 mm (sans élément central)	V-1300	Fr. 1'210.—
Modèle de base VISTA 1'600 mm (sans élément central)	V-1600	Fr. 1'410.—
Modèle de base VISTA 1'800 mm (sans élément central)	V-1800	Fr. 1'680.—

Feux principaux:

Module Solaris ROC à 26 LED	VSL-B	Fr. 2'570.—
Module supplémentaire Solaris ROC	VSL-BZM	Fr. 98.—

Haut-parleur:

Haut-parleur 100 Watt	V-RMS100	Fr. 720.—
-----------------------	----------	-----------

Feux de travail:

Feux de travail latéraux, 2 modules Solaris ROC	VSL-SLAL	Fr. 320.—
Feux de travail avant/arrière 2 modules Solaris ROC	VSL-LAL	Fr. 160.—
1x Feu de travail arrière	V-ARSLBH	Fr. 260.—
1x Feu de travail arrière LED CDL-100-ARS	ARSLBHL-1	Fr. 365.—

Clignotants orange:

4 Clignotants orange ; module Solaris ROC (avant et arrière)	VSL-GB	Fr. 480.—
--	--------	-----------

Accessoires:

Lentilles de diffusion pour tout l'éclairage	V-SL	Fr. 15.—
Set de fixations pour toit de véhicule	V-MH	Fr. 380.—
Partie centrale blanche opale sans texte	OPM	Fr. 105.—
Interface CanBus pour signal analogique (Vista ROC)	LG-IF-01	Fr. 235.—



Rampes lumineuses P2000 / P3000



Rampes économiques de grande puissance lumineuse. Prise de toit à baïonnette en option.

Rampe à double éclat type P3000 orange

Fr. 1'190.—



Un feu à éclats par côté.
Calottes orange. 24 Volt. Tension 12 ou 24 Volt

Rampe à feux tournants Type P2000 orange

Fr. 750.—



Un gyrophare par côté
Calottes orange. Tension 12 ou 24 Volt

Rampe à double feux tournants Type P2000 orange

Fr. 985.—



2 Gyrophares par côté
Calottes orange. Tension 12 ou 24 Volt

Rampe LED-Solaris 1 niveau Type PS9200 orange

Fr. 1'450.—



Module Solaris à 1 niveau de 15 LED à 3 Watt.
à gauche et à droite de la rampe
Calotte orange. Tension 12 ou 24 Volt.

Rampe LED-Solaris 2 niveaux Type PS99200 orange

Fr. 2'090.—



Module Solaris à 2 niveaux de 30 LED à 3 Watt.
à gauche et à droite de la rampe
Calotte orange. Tension 12 ou 24 Volt.



Rampes lumineuses P2000 / P3000

Dimensions des rampes lumineuses P2000 / P3000 / PS9000


Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur
P-3000 / P-2000	120 mm	170 mm	900mm bis 1'800mm

Options pour les rampes P2000 / P3000

Set de fixations hautes pour toit de véhicule	8234031	Fr. 125.—
Set de fixations basses pour toit de véhicule	8234030	Fr. 125.—
Set de fixations pour barres de toit de véhicule	8234032	Fr. 160.—
Longueurs spéciales 1'500 / 1'600 mm	8230030	Fr. 65.—
Longueurs spéciales 1'700 / 1'800 mm	8230020	Fr. 135.—
Partie centrale blanche opale sans texte	3211010	Fr. 95.—
Prise de toit 23 pôles à baïonnette	8211520	Fr. 260.—



Rampes P2000/P3000 - Série Mini

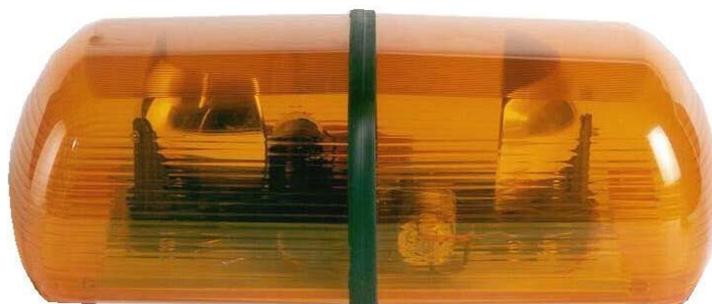

Rampe à double éclat, Type PM-3000 orange

Fr. 980.—



Feu à double éclat gauche et droit.
Calotte orange. Livrable en 12 ou 24 Volt

Rampe à feux tournants Type PM-2000 orange

Fr. 450.—



Un gyrophare par côté
Calottes orange. Tension 12 ou 24 Volt

Dimensions des rampes lumineuses PM-2000 / PM-3000 Série Mini

Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur
PM-2000	120 mm	270 mm	360 mm
PM-3000	120 mm	270 mm	600 mm

Options pour les rampes PM-2000 / PM-3000 Série Mini

Set de fixations hautes pour toit de véhicule	8234031	Fr. 125.—
Set de fixations basses pour toit de véhicule	8234030	Fr. 125.—
Set de fixations pour barres de toit CNS	8234032	Fr. 160.—
Prise de toit 19 pôles	8211520	Fr. 260.—



Rampe Phoenix - Série Mini

Rampe à double éclat, Type PXM-8200 orange

Fr.1'680.—



Feu à double éclat gauche et droit.
Calotte orange. Livrable en 12 ou 24 Volt

Rampe à feux tournants Type PXM-7200 orange

Fr. 680.—



Feu tournant gauche et droit.
Calotte orange. Livrable en 12 ou 24 Volt

Dimensions des rampes lumineuses Phoenix


Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur
PXM-7200	110 mm	270 mm	360 mm
PXM-8200	120 mm	270 mm	600 mm

Options pour les rampes Phoenix

Set de fixations hautes pour toit de véhicule
Set de fixations basses pour toit de véhicule
Set de fixations pour barres de toit CNS
Prise de toit 23 pôles

8234031
8234030
8234032
8211520


Fr. 125.—
Fr. 125.—
Fr. 160.—
Fr. 260.—

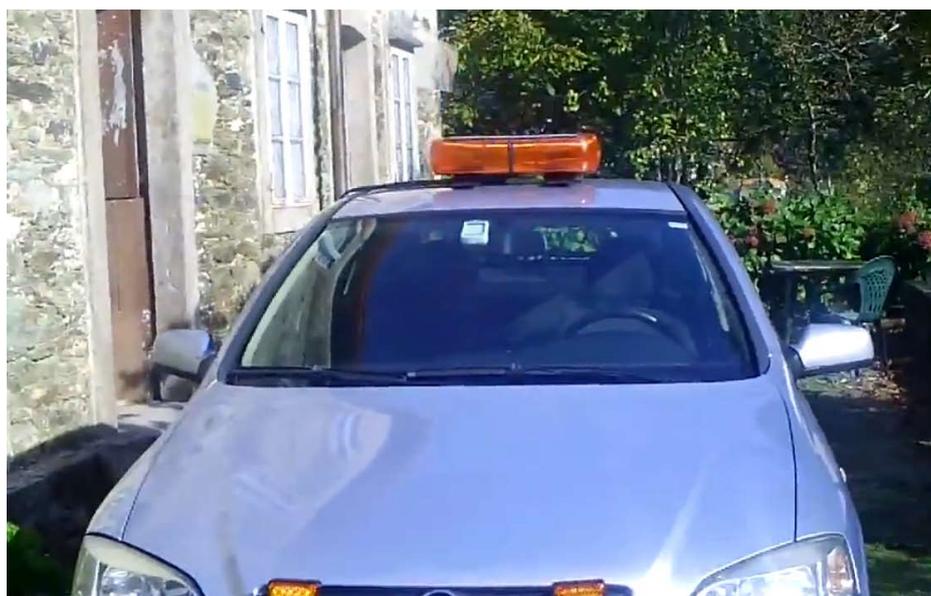

Mini-Rampe Serie Legend



Rampe Legend

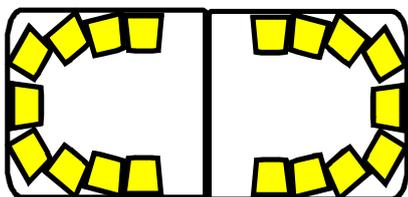

Avec 18 modules SOLARIS. Calotte orange
Classe d'intensité lumineuse C1 et C2, selon R65
Homologation E.
Livrabable en 12/24 Volt

Version magnétique avec câble spiralé (testé à 200 km/h)
Version fixe avec torche de câbles

Modell LG-MLB/GM Fr. 1'550.—
Modell LG-MLB/G Fr. 1'460.—

Dimensions des rampes lumineuses Legend

Modèle	Hauteur	Largeur	Longueur
LG-MLB/G oder LG-MLB/GM	65 mm	290 mm	616 mm

Options pour les rampes

Set de fixations pour toit de véhicule	LG-8234030	Fr. 235.—
Set de fixations surbaissé pour toit de véhicul	LG-8234050	Fr. 125.—
Prise de toit 19 pôles	8211510	Fr. 225.—



Feu à double éclat

Feu à double éclat LE-106DCH

Montage fixe



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
LE106DCH-G	Feu double éclat & détecteur de panne 15 Joule 120 Double éclat	150 mm	165 mm	12/24 V	Fr. 445.—
Pces rechange					
LE106/BL	Ampoule				Fr. 78.—
LE106DCH/HG	Calotte				Fr. 48.—
LE106/SG	Base d'équilibrage				Fr. 42.—
LE106/ST	Hampe de fixation				Fr. 45.—

Feu à double éclat LE-106EHL

Montage fixe



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
LE106HE-G	Feu double éclat sans détecteur de panne 15 Joule 120 Double éclat	150 mm	165 mm	12/24 V	Fr. 265.—
Pces rechange					
LE106HE7BL	Ampoule				Fr. 78.—
LE106HE/HG	Calotte				Fr. 45.—
LE106/SG	Base d'équilibrage				Fr. 42.—
LE106/ST	Hampe de fixation				Fr. 45.—



La dernière génération de la technologie LED Solaris se situe au maximum de l'intensité et de la brillance lumineuse. Elle possède de nombreuses possibilités d'applications allant jusqu'à 8 différents programmes de clignotements y-compris la simulation de feu tournant. Tous les feux Solaris ont réussi le niveau 2 du test d'intensité lumineuse.

Solaris – La technologie d'aujourd'hui

Feu Solaris LED 1-Level LP400

Montage fixe



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
LP-400-G	Feu orange LED 1-Level 15 diodes à 3 Watt	60 mm	140 mm	12 V	Fr. 365.—

Feu Solaris LP-800/LP-880 à 1- ou 2- niveaux

Montage fixe



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
LP-800-G	Feu orange à 8 programmes de suites d'éclats 15 diodes à 3 Watt Classe 1	118 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 425.—
LP-880-G	Feu orange à 8 programmes de suites d'éclats 30 diodes à 3 Watt Classe 2	180 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 665.—

Feux magnétiques



Feu à double éclat LM-200/G



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
LM-200/G	Feux LED orange, Fixation résistante jusqu'à 250 km/h	128 mm	130 mm	12/24 V	Fr. 325.—

Feu Solaris 1-Level LED LM-400/G



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
LM-400/G	Feu LED-Solaris Orange 1 niveau Effets lumineux program- mables (éclats, tournant etc.)	60 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 485.—

Feux Solaris LED 1-ou 2-Level LED LM-800/G / LM-880/G



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
LM-800/G	Feu LED-Solaris orange 1 niveau Effets lumineux program- mables (éclats, tournant etc.) Classe 1	118 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 550.—
LM-880/G	Feu Solaris LED orange effet double éclat Intensité lumineuse de Classe2 Commutateur jour/nuit	118 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 625.—

Ultrastar



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Voltage	Prix
PH1-MMA	Gyrophare orange avec câble spiralé, sans am- poule	102 mm	165 mm	12/24 V	Fr. 145.—



Feux de pénétration Serie CDL

LED Feux de pénétration CDL-900/G

Durch die kompakte Bauweise der CDL-900/G Frontblitzleuchten können sie fast überall verbaut werden.



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Prof.	Voltage	Prix
CDL-900/G	Feux orange LED Lentille transparente Electronique dans le câblage pour 14 programmes Set à 2 pièces. Homologation E	26 mm	26 mm	40 mm	12/24 V	Fr. 455.—

LED Feux de pénétration CDL-006/G

Frontblitzleuchten bringen im Einsatz grosse Wirkung und unterstützen die Hauptleuchten.



N° d'article	Description	Hauteur	Diamètre	Prof.	Voltage	Prix
CDL-006/G	Feux de pannes supplémentaires, Electronique intégrée Avec éclairage continu Set à 2 pièces. Homologation E	55 mm	106 mm	20 mm	12 V	Fr. 385.—
Accessoires						
CDL-G	Fixations caoutchouc					Fr. 12.—
CDL-GA	Supports rigides					Fr. 15.—
CDL-GA-BL	Supports rigides avec couvercle et équerre de fixation					Fr. 38.50



Feux de pénétration Serie CDL

LED Feux de pénétration Impaxx

Die Impaxx CDL-302/A Frontblitzleuchte besitzt 3 LED's mit integrierter Steuerelektronik.



N° d'article	Description	Hauteur	Largeur	Prof.	Voltage	Prix
CDL-302-A	Feux orange LED Lentille de couleur. Montage horizontal, Electronique intégrée pour 23 programmes disponible. Avec éclairage continu Set à 2 pièces. Homologation E	36 mm	89 mm	33 mm	12/24 V	Fr. 360.—
Accessoires						
CDL-320-EH	Fixations caoutchouc La pièce					Fr. 15.—

LED Feux de pénétration CDL-100/G

Die CDL-100/G Frontblitzleuchten gibt es in 2 verschiedenen Linsen Arten. In der Leuchte wurden 4 sehr starke LED's verbaut, so dass die Leuchte in der Lichtklasse 2 ist.



N° d'article	Description	Hauteur	Largeur	Prof.	Voltage	Preis
CDL-100WG	Feu orange LED, calotte transparente, pour montage horizontal, Commande électronique séparée Set à 2 pièces. Homologation E	51 mm	138 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
CDL-100VG	Feu orange LED, Calotte transparente, pour montage vertical, Commande électronique séparée Set à 2 pièces. Homologation E	51 mm	138 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
Accessoires						
CDL-MLP-G	Fixation caoutchouc					Fr. 15.—
CDL-MLP-GA	Support de fixation					Fr. 15.—
CDL-MLP	Module de clignotement					Fr. 130.—
SFC 12/24	Module de clignotement					Fr. 180.—



Feux de pénétration Serie CDL

LED Feux de pénétration CDL-099/G

Die CDL-099/G Leuchten in Gelb sind fast überall gut einbaubar, weil sie extrem dünn sind. Zudem ist die Lichtleistung enorm.



N° d'article	Description	Hauteur	Largeur	Prof.	Voltage	Prix
CDL-099/G	Feux de pénétration orange Lentilles transparentes Montage horizontal Electronique intégrée. 23 programmes de suites d'éclats. Eclairage continu disponible. Set à 2 pièces Homologation E.	30 mm	130 mm	7 mm	12 V	Fr. 265.—



Commandes Ideatec



Powermodule pour la console de commande



Dernière génération de boîtier de commande CANBUS aux possibilités infinies, programmables librement par l'interface PC et comprenant 50 sorties statiquement sécurisées avec éclairage des fonctions et du clavier. Le module est livré avec 64 pictogrammes de fonctions.

IDC4



N° d'article	Description	Sorties	Hauteur	Largeur	Longueur	Voltage	Prix
IDC4	IDC4 Boîtier de commande à 4 touches; avec powermodule	5 pos. 2 neg	35 mm 50 mm	70 mm 163 mm	95 mm 210 mm	12/24 V	Fr. 890.—

DLC4000



N° d'article	Description	Sorties	Hauteur	Largeur	Longueur	Voltage	Prix
DLC4000	DLC4000 Boîtier de commande à 4 touches; avec module compact	4 pos. 2 neg.	35 mm 25 mm	70 mm 95 mm	95 mm 80 mm	12/24 V	Fr. 518.—

Commandes Ideatec

DLC8000




N° d'article	Description	Sorties	Hauteur	Largeur	Longueur	Voltage	Prix
DLC8000	DLC8000 Boîtier de commande à 8 touches; avec module compact	8 pos. 2 neg	35 mm 25 mm	70 mm 95 mm	95 mm 80 mm	12/24 V	Fr. 575.—

MC8+



N° d'article	Description	Sorties	Hauteur	Largeur	Longueur	Voltage	Prix
MC8+	MC8+ Boîtier de commande à 8 touches; programmables avec module compact	12 pos. 2 neg	35 mm 50 mm	70 mm 163 mm	95 mm 210 mm	12/24 V	Fr. 1'350.—

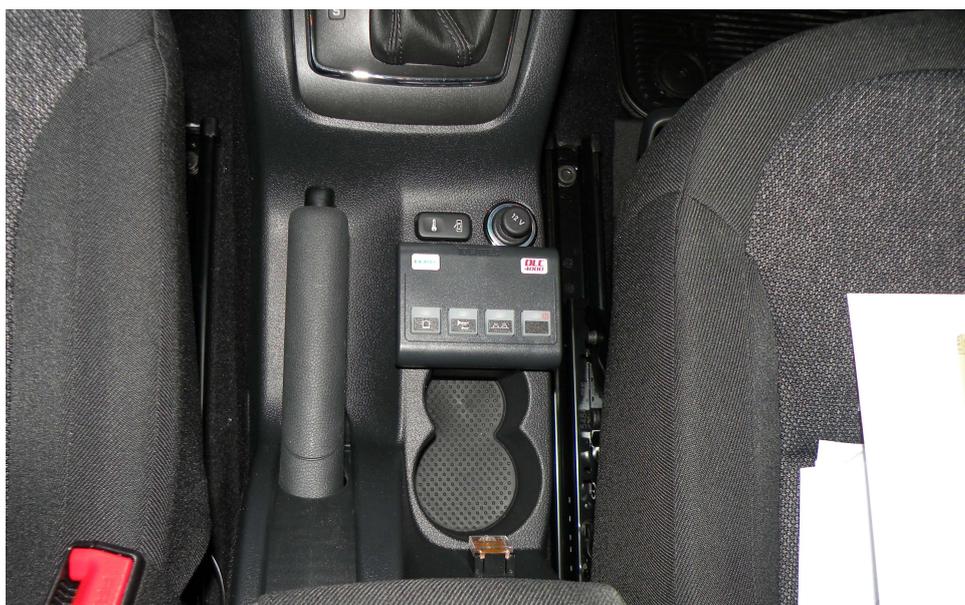

Commandes Ideatec

GO112

Pour tous les véhicules d'intervention: Le système de commande GO112 avec écran LCD tactile librement programmable et grand choix de symboles de touches inclus.



N° d'article	Description	Sorties	Hauteur	Largeur	Longueur	Voltage	Prix
GO112	Commande sur écran tactile. Montage en saillie, support inclus		25 mm	95 mm	130 mm	12/24 V	Fr. 640.—
GO112-E	Commande sur écran tactile. Montage encastré, cache inclus		25 mm	95 mm	130 mm	12/24 V	Fr. 640.—
GO112-PS	Powermodul GO112 Avec batterie et contrôle des sorties	10 pos. 10 neg.	52 mm	130 mm	245 mm	12/24 V	Fr. 1'280.—
GO112-PM	Powermodul GO112 Avec batterie et contrôle des sorties	20 pos. 14 neg.	52 mm	130 mm	245 mm	12/24 V	Fr. 1'690.—
GO112-PLL	Powermodul GO112 Avec batterie et contrôle des sorties	30 pos. 20 neg.	52 mm	130 mm	245 mm	12/24 V	Fr. 2'490.—
GO112-PXL	Powermodul GO112 Avec batterie et contrôle des sorties	40 pos. 28 neg.	52 mm	130 mm	245 mm	12/24 V	Fr. 3'290.—

SignalMaster

SignalMaster

Le système sur véhicule d'intervention, le plus performant actuellement pour la gestion du trafic routier: rampe lumineuse constituée de modules comprenant jusqu'à 8 LED dont le clignotement directionnel est géré depuis le boîtier de commande électronique. Montage intérieur ou extérieur sur l'arrière du véhicule. Homologation : EN 12352



SignalMaster numérique

N° d'article	Description	Hauteur	Largeur	Longueur	Voltage	Prix
SMLED6-KS-SL	SignalMaster LED 6 feux. Boîtier de commande inclus	38 mm	68 mm	800 mm	12/24 V	Fr. 1'250.—
SMLED8-KS-SL	SignalMaster LED 8 feux. Boîtier de commande inclus	38 mm	68 mm	1'070 mm	12/24 V	Fr. 1'480.—
SMLED-SL-KB	Torche de câbles pour Signal Master Long 10 Mètres					Fr. 38.—

SignalMaster analogique


N° d'article	Description	Hauteur	Largeur	Longueur	Voltage	Prix
SMLED6-AL-SL	SignalMaster LED 6 feux sans boîtier de commande	38 mm	68 mm	800 mm	12/24 V	Fr. 790.—
SMLED8-AL-SL	SignalMaster LED 8 feux sans boîtier de commande	38 mm	68 mm	1'070 mm	12/24 V	Fr. 995.—
SMLED-SL-KB	Torche de câbles pour SignalMaster- Long: 10 Mètres					Fr. 38.—



Eclairage intérieur LED

LED24 Eclairage intérieur


Plafonnier LED extra-mince à forte intensité lumineuse.

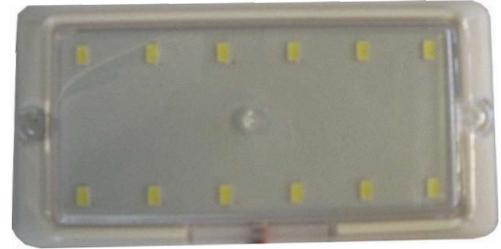

N° d'article	Description	Longueur	Largeur	Prof.	Voltage	Prix
LED24	Plafonnier LED24 à 12 diodes	70 mm	140 mm	10 mm	12 V	Fr. 95.—

Power LED Eclairage intérieur

Plafonnier avec réglage sélectif des diodes.

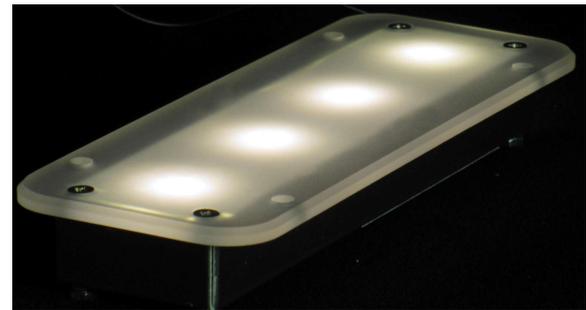

N° d'article	Description	Longueur	Largeur	Prof.	Voltage	Prix
PRPLE-2	Eclairage encastré comprenant 8 puissantes LED. Intensité: 600 Lumen.	170 mm	104 mm	18 mm	12/24 V	Fr. 580.--
PRPLE-3	Eclairage encastré comprenant 4 puissantes LED. Intensité: 340 Lumen	170 mm	104 mm	18 mm	12/24 V	Fr. 390.--



Feu de travail

Feu de travail LED

Feu de travail rond pour montage magnétique ou fixe. Boîtier aluminium et lentille Polycarbonate.
Etanchéité IP67.

Température de lumière 5500K-6500K

Intensité lumineuse: 18Watt / 1350 Lumen

Consommation: 1Amp.-12Volt / 0,5 Amp.-24Volt



N° d'article	Description	Hauteur	Largeur	Prof.	Voltage	Prix
UW-LED-F	Feu Flood Montage fixe	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 155.—
UW-LED-S	Feu Spot Montage fixe	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 155.—
UWM-LED-F	Feu Flood Base magnétique avec cable spiralé	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 175.—
UWM-LED-S	Feu Spot Base magnétique avec cable spiralé	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 175.—



Vision 10 Watt-LED

Super Vision LED-Technik

Cette solution d'éclairage LED est la plus lumineuse actuellement sur le marché. Elle est utilisée aux USA par la NASA. Les différents modèles proposés permettent l'éclairage nécessaire au travail en toute situation d'intervention. Chaque module d'éclairage est entièrement étanche selon la norme IP68 et comprennent des LED de 3 ou 10W.

Modèle Evo Prime



Série LED 10 Watt

Modèle	Spot/Food	Longueur	Hauteur	Prof.	LED's	Courant avec 12 V	Voltage	Lumen	Prix
EP2-E/F	20° / 40°	117 mm	70 mm	92 mm	2 Pièces	1,7A	10-46V	1720	Fr. 455.—
EP4-E/F	20° / 40°	198 mm	70 mm	92 mm	4 Pièces	3,4A	10-46V	3440	Fr. 740.—
EP6-E/F	20° / 40°	277 mm	70 mm	92 mm	6 Pièces	5,0A	10-46V	5160	Fr. 990.—
EP10-E/F	20° / 40°	437 mm	70 mm	92 mm	10 Pièces	8,4A	10-46V	8600	Fr. 1'590.—



Vision 10 Watt-LED

Modèle Reflex Bar



Série LED 10 Watt

Modèle	Spot/Food	Longueur	Hauteur	Prof.	LED's	Courant avec 12 V	Voltage	Lumen	Prix
EP2-E/F	20° / 40°	117 mm	70 mm	92 mm	2 Pièces	1,7A	10-46V	1720	Fr. 455.—
EP4-E/F	20° / 40°	198 mm	70 mm	92 mm	4 Pièces	3,4A	10-46V	3440	Fr. 740.—
EP6-E/F	20° / 40°	277 mm	70 mm	92 mm	6 Pièces	5,0A	10-46V	5160	Fr. 990.—
EP10-E/F	20° / 40°	437 mm	70 mm	92 mm	10 Pièces	8,4A	10-46V	8600	Fr. 1'590.—

Modèle Solstice Prime



Série LED 10 Watt

Modèle	Spot/Food	Longueur	Hauteur	Prof.	LED's	Courant avec 12 V	Voltage	Lumen	Prix
L1101	35°	53 mm	53 mm	58 mm	1 Pièce	0,8A	9-50V	860	Fr. 230.—
L1102	10°	53 mm	53 mm	58 mm	1 Pièce	0,8A	9-50V	860	Fr. 230.—
SP5-E/F	20° / 40°	103 mm	103 mm	78 mm	5 Pièces	4,2A	10-46V	4300	Fr. 970.—



Dure Mini Série

NOUVEAUTÉ

Modell M460



Série LED 3 Watt

Modèle	Largeur	Hauteur	Prof.	LED's	Courant avec 12 V	Voltage	Lumen	Prix
M460	70 mm	78 mm	50 mm	4 Pièces	1A	9-32V	2000	Fr. 98.—

Modell MML



Série LED 3 Watt

Modèle	Largeur	Hauteur	Prof.	LED's	Courant avec 12 V	Voltage	Lumen	Prix
MML4401	100 mm	120 mm	80 mm	7 Pièces	1,7A	9-32V	1440	Fr. 340.—



Prix ht.

Modifications techniques et de prix réservées / 17.02.2016